



SARSEN STONE

GRAVITA

PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE



ANTI-
BACTERIAL

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R11
UNE-EN-16165
ANEXO C

P PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

PAVIMENTO EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RECTIFICADO
RECTIFIED

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

MODULARIDAD
MODULARITY

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES



PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

fine RESISTANCE

CLASE III - R11
UNE-EN-16165
ANEXO C



SARSEN STONE WHITE


120 x 120 (G 80) 48" x 48" · ANTISLIP 120 x 120 (G 80) 48" x 48" ^{m²}

60 x 120 (G 86) 24" x 48" · ANTISLIP 60 x 120 (G 79) 24" x 48" ^{m²}

60 x 60 (G 73) 24" x 24" · ANTISLIP 60 x 60 (G 86) 24" x 24" ^{m²}



ENMALLADO SARSEN STONE WHITE
30 x 30 (5 x 5) (G 16)
12" x 12" (2" x 2") ♦

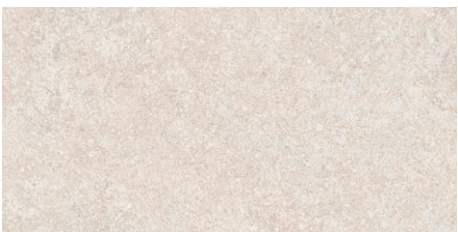


SARSEN STONE WHITE
30 x 60 (G 73) 12" x 24"
ANTISLIP 30 x 60 (G 86) 12" x 24" ^{m²}

SARSEN STONE WHITE

160 x 160 (G 55) 64" x 64" ^{m²}

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



SARSEN STONE WHITE
15 x 15 (G 68) 6" x 6" ^{m²}



SARSEN STONE WHITE
5 x 25 (G 68) 2" x 10" ^{m²}



SARSEN STONE
TURQUOISE BALI
15 x 15 (G 68) 6" x 6" ^{m²}

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
Available in all colors

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED


CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B




PELDAÑO RECTO ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ♦



PELDAÑO BLOCK ANTISLIP
120 x 33/1,4 (G 79) 48" x 13"/0,5" ♦



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT ANTISLIP
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2PZ)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ♦



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT ANTISLIP
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2PZ)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ♦


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
Available in all colors

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B




PELDAÑO RECTO
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ♦




FRONTAL
15 x 120 (G 74) 6" x 48" ♦



ZÓCALO
9,8 x 120 (G 74) 4" x 48" ♦
9,8 x 60 (G 75) 4" x 23,6" ♦



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2PZ)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ♦



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2PZ)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ♦



SARSEN STONE IVORY


120 x 120 (G 80) 48" x 48" · ANTISLIP 120 x 120 (G 80) 48" x 48" ^{m²}

60 x 120 (G 86) 24" x 48" · ANTISLIP 60 x 120 (G 79) 24" x 48" ^{m²}

60 x 60 (G 73) 24" x 24" · ANTISLIP 60 x 60 (G 86) 24" x 24" ^{m²}



ENMALLADO SARSEN STONE IVORY
30 x 30 (5 x 5) (G 16)
12" x 12" (2" x 2") ♦

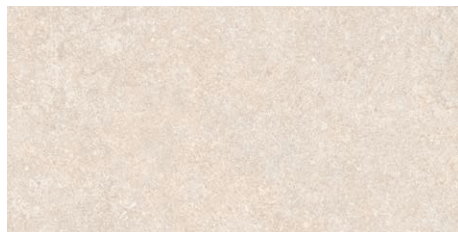

SARSEN STONE IVORY
30 x 60 (G 73) 12" x 24"
ANTISLIP 30 x 60 (G 86) 12" x 24" ^{m²}

SARSEN STONE IVORY

160 x 160 (G 55) 64" x 64" ^{m²}

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



SARSEN STONE GREIGE

120 x 120 (G 80) 48" x 48" · ANTISLIP 120 x 120 (G 80) 48" x 48" ^{m²}

60 x 120 (G 86) 24" x 48" · ANTISLIP 60 x 120 (G 79) 24" x 48" ^{m²}

60 x 60 (G 73) 24" x 24" · ANTISLIP 60 x 60 (G 86) 24" x 24" ^{m²}



ENMALLADO SARSEN STONE GREIGE
30 x 30 (5 x 5) (G 16)
12" x 12" (2" x 2") ♦



SARSEN STONE GREIGE
30 x 60 (G 73) 12" x 24"
ANTISLIP 30 x 60 (G 86) 12" x 24" ^{m²}

SARSEN STONE GREIGE

160 x 160 (G 55) 64" x 64" ^{m²}

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



SARSEN
STONE

GRAVITA

PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE



ANTI-BACTERIAL

CLASE I - R9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



CLASE III - R11
UNE-EN-16165
ANEXO C



P

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE



PAVIMENTO EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE



RES. A LA HELADA
FROST PROOF



SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE



RECTIFICADO
RECTIFIED



SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE



MODULARIDAD
MODULARITY



RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SARSEN
STONE

GRAVITA

PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE



ANTI-BACTERIAL

20 mm
ESPESOR
THICKNESS

CLASE III - R11
UNE-EN-16165
ANEXO C

P

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE



PAVIMENTO EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE



RES. A LA HELADA
FROST PROOF



SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE



RECTIFICADO
RECTIFIED



SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE



MODULARIDAD
MODULARITY



RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE




RECTIFICADO
RECTIFIED

fine RESISTANCE

CLASE III - R11
UNE-EN-16165
ANEXO C

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES


Disponible en todos los colores
Available in all colors



BORDE PISCINA ANTISLIP


45 x 120/3 (G 83) 17,7" x 48"/1"

45 x 60/3 (G 80) 17,7" x 23,6"/1"



DESBORDANTE ANTISLIP


30,5 x 50/2,4 (G 80) 11,8" x 20"/1"



ESQ. INT. DESBORDANTE ANTISLIP

30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)


11,8" x 20" x 16"/1"



ESQ. EXT. DESBORDANTE ANTISLIP


30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)

11,8" x 20" x 16"/1"



GRATTING ANTISLIP

25 x 50/2,2 (G 78) 10" x 20"/1"




ÁNGULO GRATTING ANTISLIP

25 x 50 x 35/2,2 (G 60 x 2PZ)

10" x 20" x 15"/1"

SISTEMA GRATTING SIN IMPACTO
NON IMPACT GRATTING SYSTEM



GOMA PARA GRATTING / GRATTING RUBBER
22,5 x 1,7 · 8,8" x 0,4"
(SE NECESITAN 2 ud. POR GRATTING)

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en WHITE y IVORY
Available in WHITE & IVORY



CUBRECANTO

4 x 30 x 4 (G 15) 1,5" x 11,8" x 1,5"



COMP. INT. CUBRECANTO

4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"



COMP. EXT. CUBRECANTO

4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"



MEDIA CAÑA INT.

4 x 30 x 4 (G 13) 1,5" x 11,8" x 1,5"



COMP. INT. MEDIA CAÑA

4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"



COMP. EXT. MEDIA CAÑA

4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"

SARSEN STONE WHITE
60 x 120 x 2 ANTISLIP
(G 76) 24" x 48" x 1"

20 mm
ESPESOR
THICKNESS

SARSEN STONE IVORY
60 x 120 x 2 ANTISLIP
(G 76) 24" x 48" x 1"

20 mm
ESPESOR
THICKNESS



SARSEN STONE WHITE
60 x 90 x 2 ANTISLIP
(G 79) 24" x 36" x 1"

20 mm
ESPESOR
THICKNESS

BORDES
IRREGULARES

Irregular Edges



SARSEN STONE IVORY
60 x 90 x 2 ANTISLIP
(G 79) 24" x 36" x 1"

20 mm
ESPESOR
THICKNESS