

MODELI

Comfort floor
EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RESISTE LA FLEXIÓN
30 N/mm2

ANTIDESLIZANTE
Class I

MANCHAS
Class 5 - Class A

ABSORCIÓN
0,2%

DILATACIÓN
6,6° 10° / °C

- GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
- SUPERFICIE SATINADO
GLOSSY SURFACE
- PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE
- SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
- RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES
- RES. A LA HELADA
FROST PROOF
- DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION



DECORACIÓN · DECORATION

Comfort floor ▶ Class I



MODELI MIX
HEX. 15 x 17 (G 54) 6" x 7" m


COMBINA · COMBINE



HEX. (10) NEW PANAL FARINA
15 x 17 (G 63) 6" x 7" m



HEX. (10) NEW PANAL CARBO
15 x 17 (G 63) 6" x 7" m

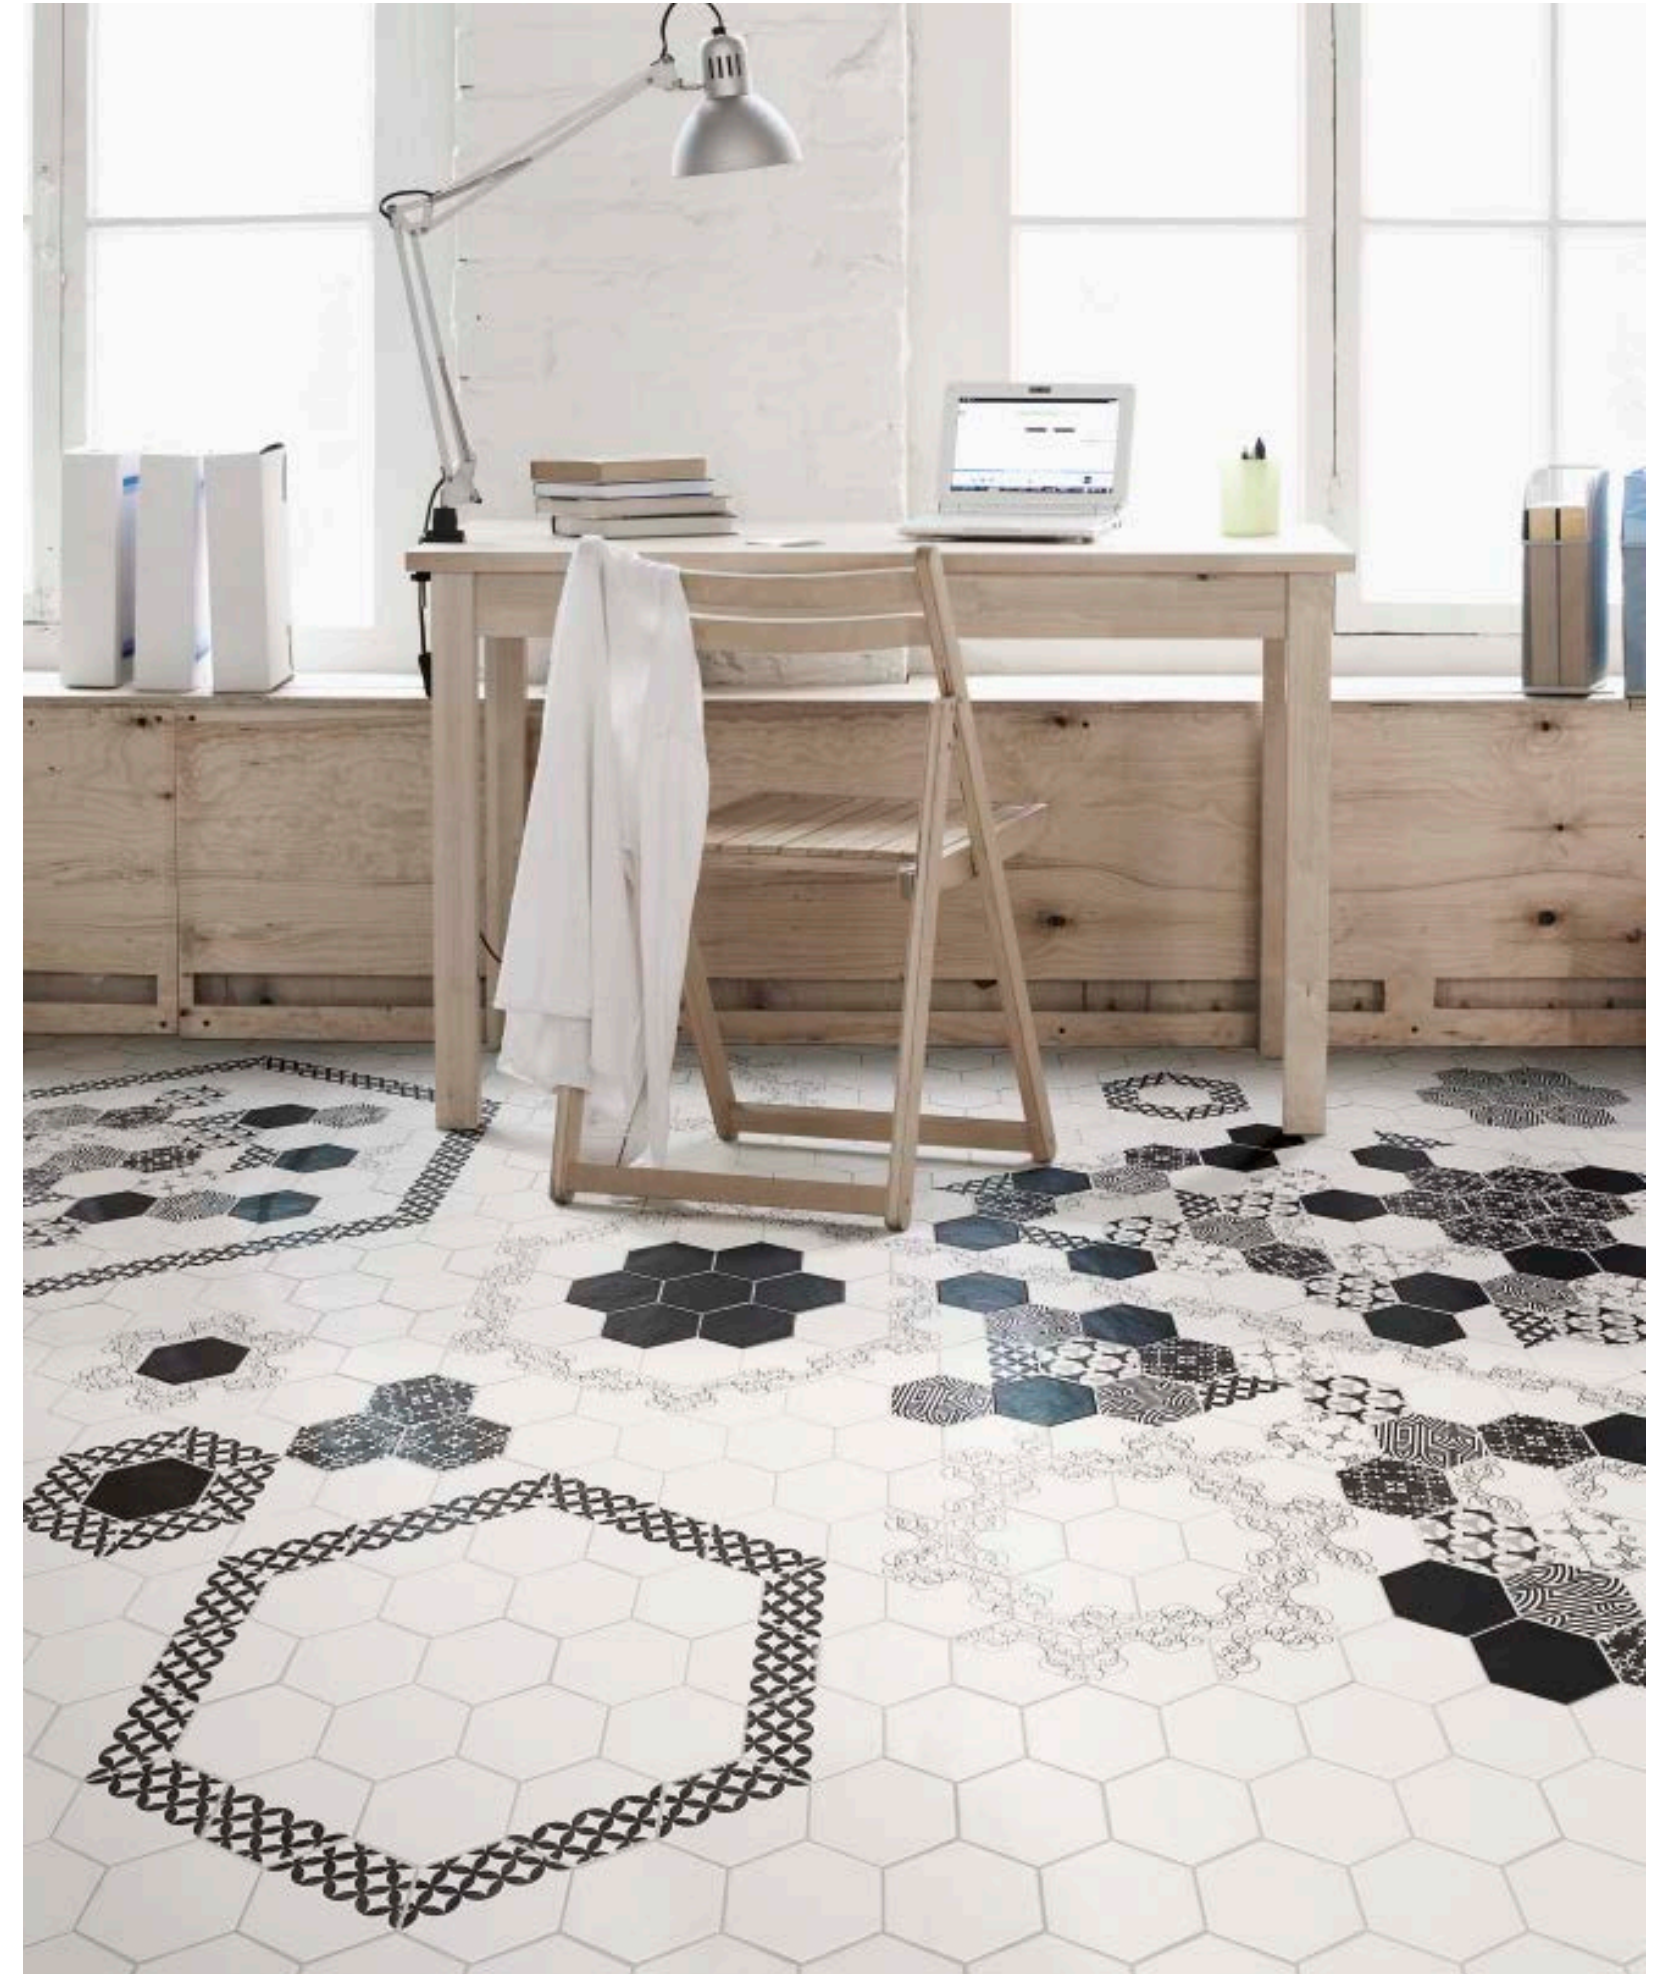

PACKING

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
HEX. 15 x 17	6" x 7"	26	0,5	80	12,45	1.010